


JKS160 手动扣压机


JKS160 Manual Crimper



包含配件 Included

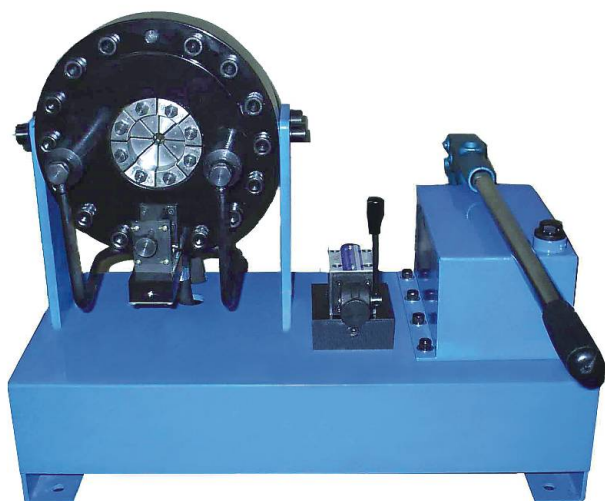

可选配件 Optional



成品展示 Reference



技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

扣压力 (kN) Crimping Force	1600/160吨(Ton)	胶管通径 (mm) Hose Internal Size	4 ~ 25
额定油压 (MPa) Oil Pressure	31.5	开口直径 (mm) Opening	+20
整机重量 (kg) Weight Without Oil	52	配套模具(sets) Dies	8

长 (mm) Length	560	宽 (mm) Width	460	高 (mm) Height	460
------------------	-----	-----------------	-----	------------------	-----

特点 PERFORMANCE

- 手动操作 Manual opening and closing control.
- 外形美观 · 结构紧凑轻便 · 手动泵操作 · 可用于野外作业
Compact · Light · Operated by hand-pump · Mobile · Available be used for fieldwork.
- 双斜面扣压 · 扣压力大, 达1600千牛
Dual ramps crimping · High crimping force can reach to 1600 KN.
- 扣压到位时指示灯亮
The red light will illuminate when crimping size is reached.

适应产品范围 APPLICABLE PRODUCT RANGE

胶管类型 Hose Type	最大胶管尺寸 Max. Hose Size
3层钢丝编织或纤维编织 3 wire braids or textile	1" (1英寸)
2层钢丝缠绕 2 wire spirals	1" (1英寸)

JKS160型手动扣压机-----标准模具模号以及对应的扣压范围列表

JKS160 Manual crimper-----Standard die sizes

模号 Die No.	14	16	19	22	26	30	34	39
扣压范围 Crimping Range (mm)	14-16	16-19	19-22	22-26	26-30	30-34	34-39	39-45
模具长度 L (mm)	45	45	45	55	55	55	65	65